


OBERFLÄCHENQUALITÄTEN

CROSSWORKS BRETTSPERRHOLZ DER HOLZWERKE VAN ROJE

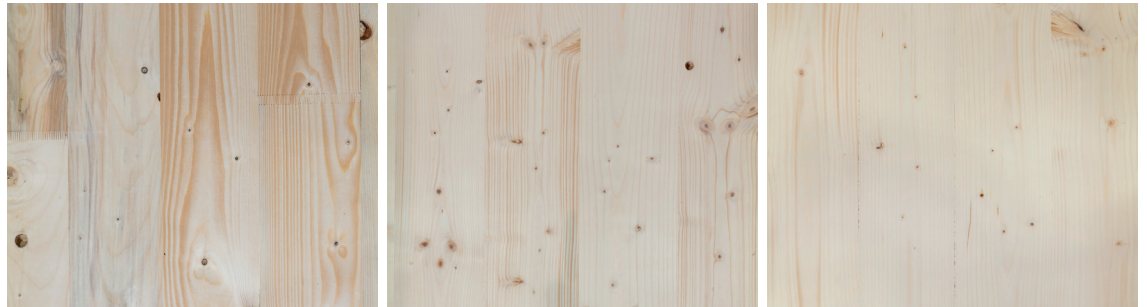

	NICHTSICHTQUALITÄT NSi	INDUSTRIESICHTQUALITÄT ISi	WOHNSICHTQUALITÄT WSi
HOLZART DECKSCHICHT	Fichte/Tanne, Douglasie, Lärche	Fichte	Fichte
LAMELLENBREITE	max. 250 mm	max. 140 mm	max. 140 mm
OBERFLÄCHE	gehobelt	gehobelt und geschliffen	gehobelt und geschliffen
OFFENE FUGEN	max. 2 mm	max. 2 mm	max. 2 mm
AUSBESSERUNG	nein	ja	ja
ÄSTE FEST VERWACHSEN	ohne Beschränkung	ohne Beschränkung	ohne Beschränkung
ÄSTE SCHWARZ	ohne Beschränkung	zulässig < 40mm	zulässig < 20mm
ÄSTE AUSGEFALLEN	ohne Beschränkung	zulässig < 40mm	zulässig < 20mm
MARKRÖHRE	zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig
HARZGALLEN	zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig
RINDENEINWUCHS	zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig
DRUCKHOLZ	zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig
RISSE	zulässig lt. Festigkeitssort.	zulässig lt. Festigkeitssort.	vereinzelt zulässig
INSEKTENBEFALL	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
WALDKANTE	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
BLÄUE	ohne Beschränkungen	bis 5 %	bis 1 %